

## 構成部品

### ●パワーリレー




### ●ハーネス



### ●黒コード(2本)



### ●結束バンド(4本)



## ▲ 注意

- 本品は自動車専用(12V車専用)です。これ以外の用途への使用は商品や周辺機器の故障及び思わぬ事故の原因となりますのでおやめください。
- 取り付け作業前にバッテリーのマイナス端子を外しておいてください。バッテリーが接続されたまま作業すると、ショートし火災や故障、けがの原因となります。なおバッテリーのマイナス端子の外し方については、車両搭載装置の設定消去等、影響を与える場合がありますので、カーディーラーやサービスマニュアル等で事前に確認してください。
- ハーネスの取り回しは、高温になる場所や回転機等の付近を避け、確実に固定・配線してください。ハーネスが熱で溶けたり、機器に絡まったりすると、ショートし火災や故障の原因となります。
- コネクタや端子は、確実に奥まで差し込んでください。差し込みが不十分な場合、コネクタや端子が抜けてホーンが鳴らなくなったり、ショートし火災や故障の原因となります。
- アースコード端子は、ネジで確実に締め付けて外れないようにしてください。アースが外れるとホーンが鳴らなくなります。
- 純正ホーンに接続されていた車両側コネクタを外したまま使用する場合には、ビニールテープ等で確実に絶縁し固定してください。ショートし火災や故障の原因となります。

株式会社 **ミツバサンコーワ**

〒175-0094 東京都板橋区成増3-3-4  
http://www.mskw.co.jp/

### ●商品に関するお問い合わせ窓口

株式会社ミツバサンコーワ カスタマーサポートセンター  
〒379-2312 群馬県みどり市笠懸町久宮 289-3

☎ **0277-30-5802**




品名/ホンダ車専用  
ホーンハーネスセット  
品番/SZ-1161



4 956170 042424

商品の仕様及び外観は、予告なく変更することがあります。

## 配線方法

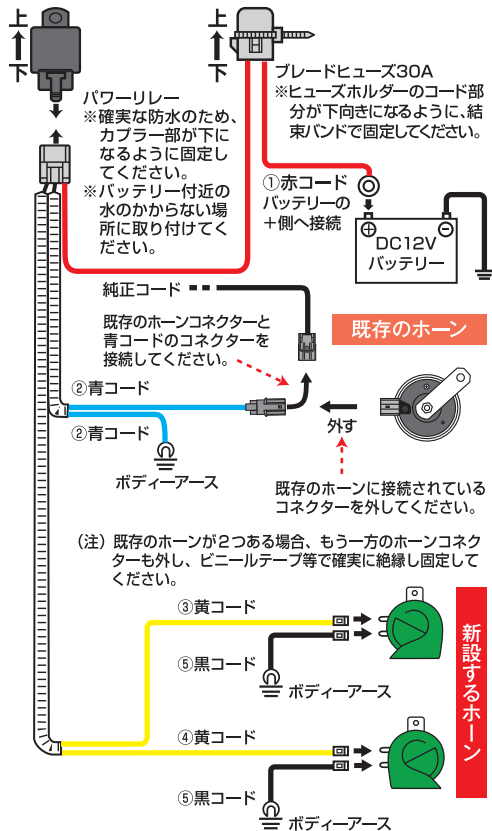

### ◆新設するホーンが1つの場合

黄コードが余りますが、どこへも配線せずにビニールテープ等で束ね、固定してください。なお、この端子がアースに触れるとショートしますので、ビニールテープ等で確実に絶縁してください。

## 各コードの長さ /単位:mm

- |               |             |
|---------------|-------------|
| ①赤コード:1,000   | ④黄コード:2,100 |
| ②青コード:1,200×2 | ⑤黒コード:500×2 |
| ③黄コード:1,800   |             |